



R-55 LOCK
ACOUSTIC

IL PAVIMENTO DI NUOVA GENERAZIONE

Gerflor[®]
theflooringroup

R-55 LOCK ACOUSTIC

Tecnologia brevettata
"Full rigid"



1. **Trattamento superficiale PUR+MATT**
2. **4D design**
3. **Tecnologia brevettata "Full Rigid" (RCB)**
4. **Sottofondo acustico**
5. **Sistema di posa Lock System**

Migliora e facilita
la vita



Facilità d'installazione

Facile da maneggiare (7 kg/mq)
e da installare (30% più leggero rispetto al
prodotto standard)



Soluzione per ristrutturazioni difficili

Larghezza della fuga fino a 8 mm
Spessore della fuga fino a 3 mm



**Massimo della robustezza e nessuna
improntabilità**



**Alta resistenza a temperature elevate
fino a 60°C**



Isolamento acustico **19 dB**



Qualità dell'aria interna TVOC < 10 µg/m³ (A+)



Il nostro impegno per
un futuro sostenibile



Made in Europe



Riciclabile al 100%



**2 mq per scatola:
30% di prodotto
in più**

Collezione



Finitura	Selma White	Corregio Natural	Selma Natural	Rivoli	Corregio Taupe	Madina Taupe	Gita	Leyla	Madina Brown	Aubin
Codice finitura	37861313	37871317	37861307	37861308	37871316	37861309	37861310	37861311	37861312	37861306
Battiscopa Decor skirting consigliato*	S009	S037	S037	S037	S029	S029	S033	S024	S073	S017

* Il battiscopa non riproduce esattamente la finitura della doga. Consigliamo di richiedere un campione prima di effettuare l'ordine. È disponibile il battiscopa bianco verniciabile.

Grazie alla tecnologia brevettata Rigid Composit Board (RCB), il prodotto R-55 Lock Acoustic è più leggero del 30% rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.

La differenza è nella formulazione stessa delle doghe che mantiene la rigidità tipica degli SPC, consentendo però una più facile movimentazione e di conseguenza una più agevole posa.

L'R-55 è prodotto da Gerflor in un nuovo stabilimento europeo completamente dedicato a questa nuova categoria di prodotti rigidi; la nuova unità produttiva oltre a garantire elevati standard qualitativi, permette di ridurre al minimo tempi e costi di trasporto a tutto beneficio della sostenibilità ambientale e della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gerflor conta la presenza di ben 10 stabilimenti in Europa in grado di fornire costantemente tutti i nostri clienti garantendo elevati standard qualitativi ed ambientali.



Selma White - 37861307



Madina Brown - 37861312



Selma Natural - 37861308



Gita - 37861310



Leyla - 37861311

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.7
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	7000
Dimensioni	ISO 24342	mm	229 x 1250
Numero doghe/mq scatola/mq bancale	-	-	7 / 2 m ² / 104 m ²

CLASSIFICAZIONE

Norma prodotto	-	-	EN 16511
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	23/33
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida	DIN 51130	classe	R10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	79
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	19
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(mK)	0.25
Solidità del colore	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK

AMBIENTE

TVOC rate 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
---------------------	-------------	-------------------	------


MARCATURA

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--


Aree di utilizzo:




IMPORTANTE

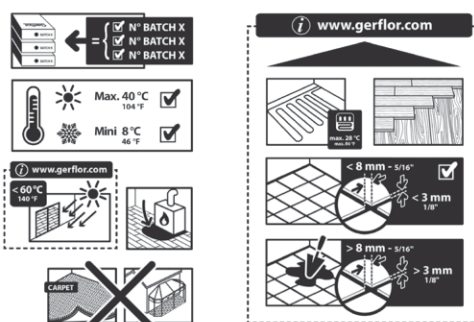

PREPARAZIONE

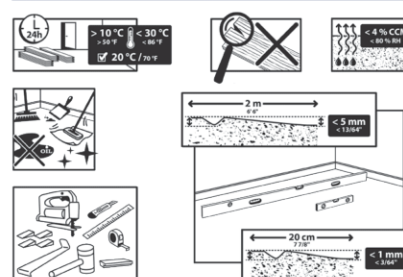

INSTALLAZIONE

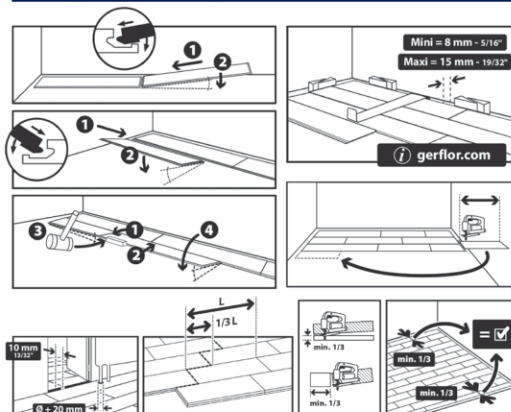

MANUTENZIONE



We care / We act Il nostro impegno per un futuro sostenibile.



* Scope 1 e 2 definiti dal protocollo GHG

** % di attività commerciali che riguardano prodotti contenenti risorse di origine bio

*** % di attività commerciali che riguardano prodotti progettati per essere installati senza l'utilizzo di adesivi

Gerflor S.p.A.
Tel.: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Seguici su:



www.gerflor.it

Gerflor®